




## Supports pour tuyaux en PEX et en PE-RT

CATÉGORIE 039

Un support en acier galvanisé conçu pour les environnements non combustibles maintient solidement les tuyaux en polyéthylène réticulé (PEX) et en polyéthylène de résistance à la température (PE-RT). Ce support assure une stabilité constante au tuyau, ce qui permet de mettre en place des crochets comme dans les installations de tuyaux métalliques. Le profil bas permet de loger le tuyau avec ou sans l'isolant (CTS) standard. Disponible dans des longueurs de 9 pieds, le support pour tuyaux est offert dans des tailles multiples pour s'adapter aux différentes dimensions des tuyaux.

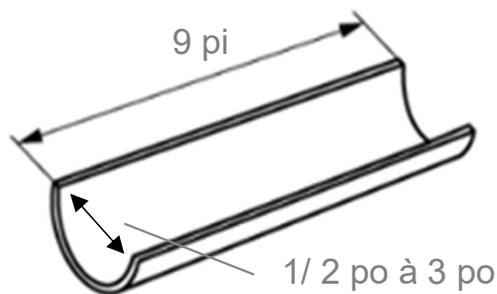

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Dimensions disponibles : 1/2 po à 3 po
- Acier galvanisé de calibre 23
- Maintient l'alignement et la direction des tuyaux
- Conception autoagrippante qui assure un soutien continu, évitant ainsi tout affaissement ou toute ondulation
- Facile à installer et léger, il peut être coupé à l'aide d'outils
- Profil bas permettant de loger le support du tuyau ainsi que le tuyau dans l'isolant de tuyaux CTS standards
- Peut être utilisé avec les tuyaux en PEX et en PE-RT homologués ASTM E84 et CAN/ULC S102.2 dans les pléniums

### Dimensions disponibles

Diamètre	Longueur
1/2 po	9 pi
3/4 po	9 pi
1 po	9 pi
1-1/4 po	9 pi
1-1/2 po	9 pi
2 po	9 pi
2-1/2 po	9 pi
3 po	9 pi