

DONNÉES TECHNIQUES POUR APPROBATION

NOM DU PROJET :	ÉTIQUETTE DE L'ARTICLE :
LIEU DES TRAVAUX :	NUMÉRO DE PIÈCE :
ENTREPRENEUR :	DATE :
APPROBATION DE L'INGÉNIEUR :	DATE :



Raccords Diamondback

Installation

La tubulure doit être installée conformément au Guide de conception et au manuel d'installation Diamondback, ainsi qu'aux instructions d'installation et à tous les codes applicables.

Conformité aux codes et aux normes

Autorité	Norme	Marque
Groupe CSA	CSA B149.1, Code d'installation du gaz naturel et du propane	
Groupe CSA	CSA B149.2, Code sur le stockage et la manipulation du propane	
Groupe CSA	CSA/ANSI LC 1 • CSA 6.26	
NFPA/ANSI	NFPA 54/ANSI Z223.1, National Fuel Gas Code	
IAPMO R&T	Uniform Mechanical Code (UMC); Uniform Plumbing Code (UPC)	
IAPMO R&T	ANSI LC-1/CSA 6.26	
International Code Council (ICC)	International Mechanical Code (IMC); International Plumbing Code (IPC); International Building Code (IBC)	

Pression de service

Max. : 25psi



CB SUPPLIES LTD.
cbsupplies.ca

TÉLÉPHONE : 1.888.PIPE PEX
(747.3739)
COURRIEL : salesinfo@cbsupplies.ca

3325, 190th Street
Surrey, C.-B.,
Canada
V3Z 1A7

Raccords adaptateurs MIP Diamondback MIP


Ils servent à connecter les tuyaux Diamondback à un bloc central de distribution ou à une sortie de gaz.

Dimensions du produit

No CBS	No pièce DB	Description	Dimensions Diamondback			
			Diamètre	Longueur	Taille DB	Taille MIP
68502020004	DB375DMF	3/8 po ADAPTATEUR CSST X MIP Diamondback	1 po	2 po	3/8 po	1/2 po
68502020005	DB500DMF	1/2 po ADAPTATEUR CSST X MIP Diamondback	1,1 po	2,15 po	1/2 po	1/2 po
68502020007	DB750DMF	3/4 po ADAPTATEUR CSST X MIP Diamondback	1,5 po	2,15 po	3/4 po	3/4 po
68502020010	DB1000DMF	1 po ADAPTATEUR CSST X MIP Diamondback	1,8 po	2,4 po	1 po	1 po
68502020012	DB1250DMF	1 1/4 po ADAPTATEUR CCST X MIP Diamondback	2,25 po	2,5 po	1 1/4 po	1 1/4 po

Matériel

Laiton CA360 (UNS C36000)

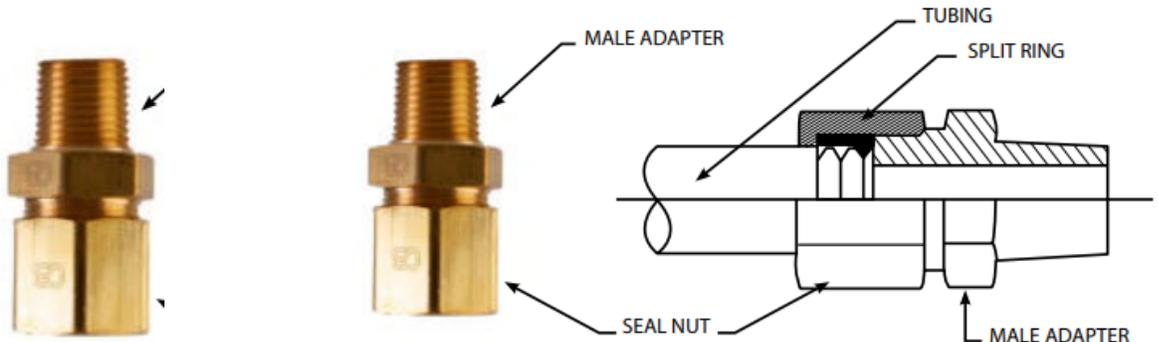

Male Adapter = ADAPTATEUR MÂLE

Tubing = TUYAU

Split Ring = BAGUE FENDUE

Seal Nut = ÉCROU D'ÉTANCHÉITÉ

Raccords Diamondback


Ils servent à connecter deux tuyaux Diamondback de la même dimension.

Dimensions du produit

No CBS	No pièce DB	Description	Dimensions Diamondback		
			Diamètre	Longueur	Taille DB
68503020004	DB375DC	3/8 po raccord Diamondback	1 po	2,09 po	3/8 po
68503020005	DB500DC	1/2 po raccord Diamondback	1,1 po	2,33 po	1/2 po
68503020007	DB750DC	3/4 po raccord Diamondback	1,5 po	2,35 po	3/4 po
68503020010	DB1000DC	1 po raccord Diamondback	1,8 po	2,73 po	1 po

Matériel

Laiton CA360 (UNS C36000)

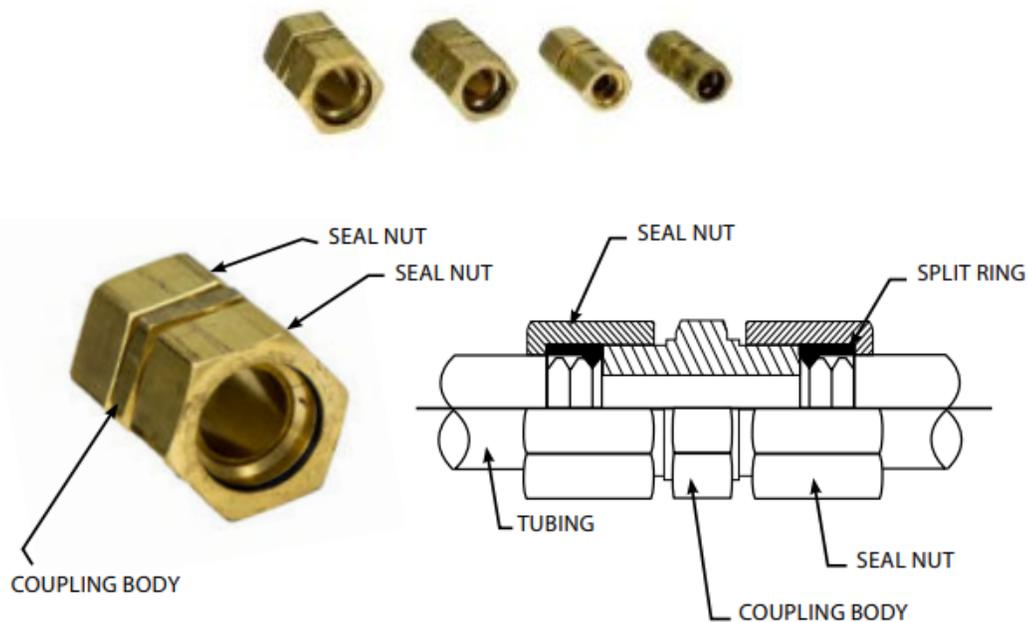

Coupling body = Raccord
 Seal nut = Écrou d'étanchéité
 Tubing = Tuyau

Brides d'extrémité Diamondback



Ils sont utilisés pour les extrémités murales ou de sol des raccords pour appareils.

Dimensions du produit


No CBS	No pièce DB	Description	Dimensions Diamondback		
			Diamètre	Longueur	Taille DB
68504022004	DB375DFF	3/8 po raccord à bride d'extrémité malléable Diamondback	3,38	2,5	3/8 po
68504022005	DB500DFF	1/2 po raccord à bride d'extrémité malléable Diamondback	3,38	2,5	1/2 po
68504022007	DB750DFF	3/4 po raccord à bride d'extrémité malléable Diamondback	4	2,75	3/4 po
68504022010	DB1000DFF	1 po raccord à bride d'extrémité malléable Diamondback	4	3,13	1 po
68504024004	DB375DBFF	3/8 po raccord à bride d'extrémité en laiton Diamondback	3,38	2,5	3/8 po
68504024005	DB500DBFF	1/2 po raccord à bride d'extrémité en laiton Diamondback	3,38	2,5	1/2 po
68504024007	DB750DBFF	3/4 po raccord à bride d'extrémité en laiton Diamondback	4	2,75	3/4 po
68504024010	DB1000DBFF	1 po raccord à bride d'extrémité en laiton Diamondback	4	3,13	1 po

Matériel

Raccord en laiton CA360 (UNS C36000)

Intérieur : Bride en fer noir

Extérieur : Bride en laiton

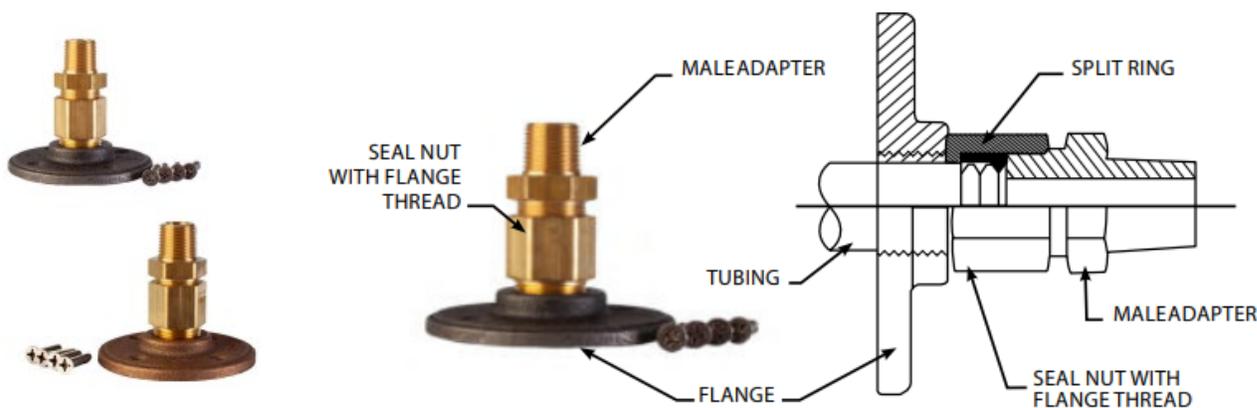

Seal nut with flange thread = Écrou d'étanchéité avec bride filetée

Flange = Bride

Tubing = Tuyau

Male adapter = Adaptateur mâle



CB SUPPLIES LTD.
cbsupplies.ca

TÉLÉPHONE : 1.888.PIPE PEX
(747.3739)
COURRIEL : salesinfo@cbsupplies.ca

3325, 190th Street
Surrey, C.-B.,
Canada
V3Z 1A7