

FICHE DE SPÉCIFICATION DES MATÉRIAUX




SUPPORTS À ANNEAU PIVOTANT

Conçus pour le support des tuyaux fixes non isolés. L'écrou à insertion moleté intégré permet un ajustement vertical pratique, même après l'installation.

Détails du produit :

- **Tailles** : de 1/2 po à 8 po
- **Matériau** : acier carbone
- **Finition** : pré galvanisé (1/2 po - 8 po)
- **Température maximale** : 343°C (650°F)
- **Numéro du modèle** : GSD9
- **Certifications** :
 - ANSI/CAN/UL 203
 - Canada (cUL), à utiliser avec des tailles de tuyaux en acier standards de 1/2 po à 8 po. Certifié Factory Mutual pour les tuyaux en acier de 3/4 po à 8 po.

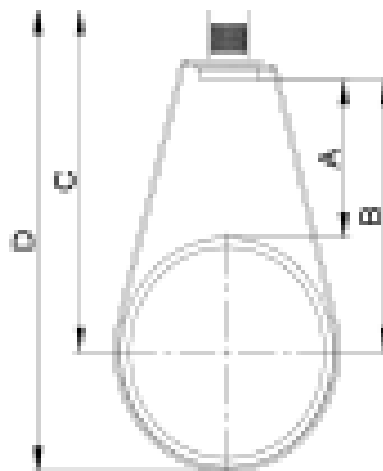

FICHE DE SPÉCIFICATION DES MATÉRIAUX



SUPPORTS À ANNEAU PIVOTANT

N° pièce CB Supplies	Taille (pouce)	Écrou à insertion moleté (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Poids max. rec. (lb)
390043005	1/2	M10	25.33	35.98	58.48	70.39	299
390043007	3/4	M10	26.47	39.82	62.32	76.93	299
390043010	1	M10	27.28	43.98	66.48	84.44	299
390043012	1 1/4	M10	27.58	48.68	71.18	93.54	299
390043015	1 1/2	M10	26.83	50.98	73.48	98.89	299
390043020	2	M10	26.53	56.68	79.18	110.59	299
390043025	2 1/2	M10	50.7	87.2	109.7	147.55	339
390043030	3	M10	49.63	94.08	116.58	162.74	419
390043040	4	M10	49.83	106.98	129.48	188.34	599
390043050	5	M12	55.1	125.75	154.25	227.38	799
390043060	6	M12	60	144.15	172.65	259.28	1059
390043080	8	M12	72.45	182	210.5	322.75	1619

