



FICHE DE SPÉCIFICATION DES MATÉRIAUX

ATTACHES À ÉTAU



Conçus pour soutenir les tuyaux verticaux de manière sécuritaire, les gardant stables et correctement alignés.

Détails du produit :

- **Tailles** : 1/2 po à 12 po
- **Matériau** : acier carbone
- **Finition** : électro-galvanisé
- **Température maximale** : 343°C (650°F)
- **Numéro du modèle** : GSC9
- **Compatibilités** :
 - Conforme avec ANSI/MSS SP-58 Type 8
- **Certifications** :
 - Certifié FM à FM 1951, 1952, 1953
 - Certifié UL/ULC à ANSI/CAN/UL 203

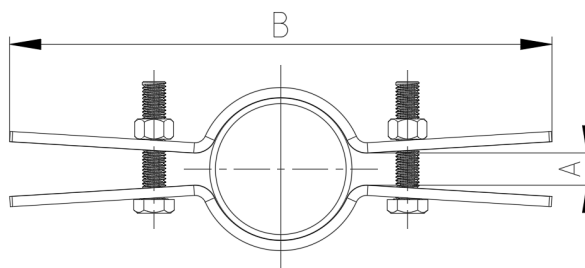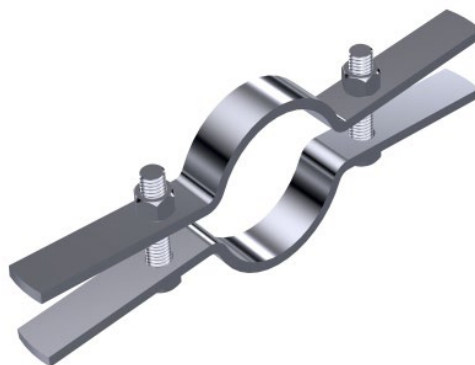

FICHE DE SPÉCIFICATION DES MATÉRIAUX ATTACHES À ÉTAU

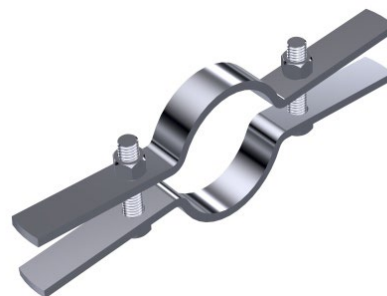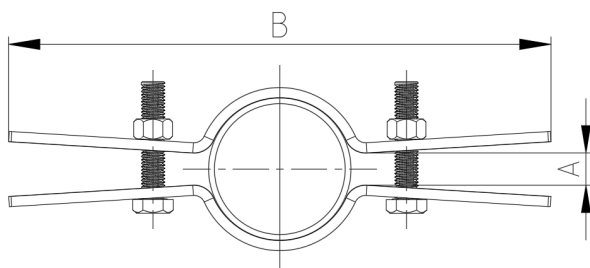

N° pièce CB Supplies	Taille (po)	Écrou (mm)	A (mm)	B (mm)	Poids max. rec. (lb)
390150005	1/2	M10	10.5	223	299
390150007	3/4	M10	12.1	229	299
390150010	1	M10	12.2	235	299
390150012	1 1/4	M10	12.2	244	299
390150015	1 1/2	M10	12.3	250	299
390150020	2	M12	15.3	262	299
390150025	2 1/2	M12	16	278	339
390150030	3	M12	18.9	291	419
390150035	3 1/2	M12	19.6	313	499
390150040	4	M12	19.3	326	599
390150050	5	M12	20.3	362	799
390150060	6	M12	23.3	390	1059
390150080	8	M16	19.1	461	1619
390150100	10	M16	19	515	2339
390150120	12	M16	18.9	566	3159





FICHE DE SPÉCIFICATION DES MATÉRIAUX

ATTACHES À ÉTAU

Conçus pour soutenir les tuyaux verticaux de manière sécuritaire, les gardant stables et correctement alignés.

Détails du produit :

- **Tailles** : 14 po à 24 po
- **Matériau** : acier carbone plaqué zinc
- **Finition** : électro-galvanisé
- **Température maximale** : 343°C (650°F)
- **Compatibilités** :
 - Conforme avec ANSI/MSS SP-58 Type 8

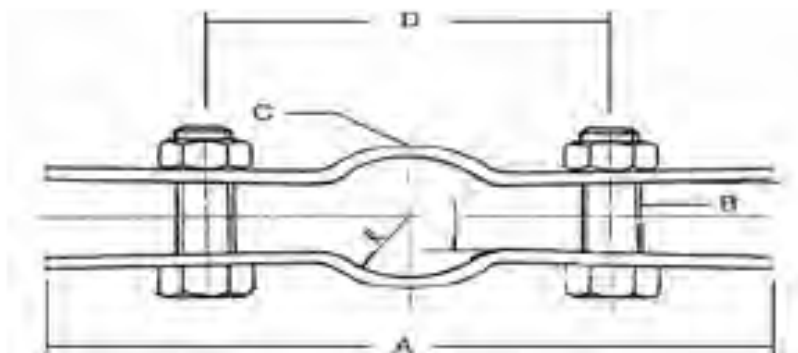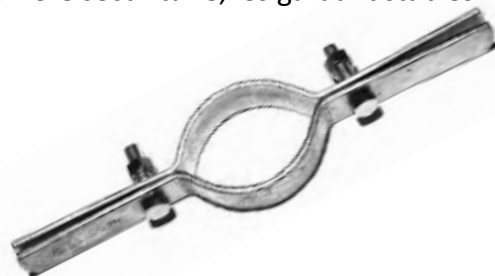

N° pièce CB Supplies	Taille (po)	A (po)	B (po)	C (po)	D (po)	Poids max. rec. (lb)
390150140	14	24 - 1/2	5/8	1/2 x 2	18 - 1/4	2700
390150160	16	27	3/4	5/8 x 2 - 1/2	21	2900
390150180	18	29	3/4	5/8 x 2 - 1/2	23	2900
390150200	20	31 - 5/8	3/4	5/8 x 3	25 - 5/8	2900
390150240	24	36	3/4	5/8 x 3	29 - 1/2	2900