

FICHE DE SPÉCIFICATION DES MATÉRIAUX



Support à étrier (Clévis) standard CB-235

Nous offrons une panoplie de supports à étrier (Clévis) standards conçus pour la suspension fiable des tuyaux et pouvant être utilisés dans diverses situations. Ces supports sont disponibles pour des tuyaux mesurant entre 1/2 po et 24 po et sont fabriqués en acier au carbone plaqué zinc durable pour offrir une solidité, une résistance à la corrosion, et un usage à long terme.

Détails du produit :

- **Tailles** : de 1/2 po à 24 po
- **Matériau** : acier au carbone plaqué zinc
- **Utilisation** : conçus pour suspendre des tuyaux fixes non isolés, permettant ainsi un ajustement vertical.


Support à étrier (Clévis) standard CB-235

Dimensions des matériaux inférieur et supérieur

N° pièce CB Supplies	Taille (po)	Matériau inférieur (po)	Matériau supérieur (po)
390056005	1/2	1/8 x 1	1/8 x 1
390056007	3/4	1/8 x 1	1/8 x 1
390056010	1	1/8 x 1	1/8 x 1
390056012	1-1/4	1/8 x 1	1/8 x 1
390056015	1-1/2	1/8 x 1	1/8 x 1
390056020	2	1/8 x 1	1/8 x 1
390056025	2-1/2	3/16 x 1-3/16	3/16 x 1-3/16
390056030	3	3/16 x 1-3/16	3/16 x 1-3/16
390056040	4	3/16 x 1-3/16	1/4 x 1-3/16
390056050	5	3/16 x 1-3/16	1/4 x 1-3/16
390056060	6	3/16 x 1-1/2	1/4 x 1-1/2
390056080	8	3/16 x 1-1/2	1/4 x 1-1/2
390056100	10	1/4 x 2	5/16 x 2
390056120	12	1/4 x 2	5/16 x 2
390056140	14	1/4 x 2	15/32 x 2
390056160	16	1/4 x 2-1/2	15/32 x 2-1/2
390056180	18	1/4 x 2-1/2	15/32 x 2-1/2
390056200	20	5/16 x 3	5/8 x 3
390056240	24	5/16 x 3	5/8 x 3



Support à étrier (Clévis) standard CB-235

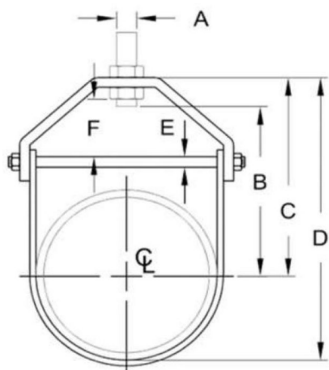

Dimensions pour support à étrier (Clévis) standard CB-235

N° pièce CB Supplies	Taille (po)	A (po)	B (po)	C (po)	D (po)	E (po)	F (po)	Poids maximum recommandé (lb)
390056005	1/2	3/8	1-3/4	2-2/7	2-7/8	1/4	2/5	300
390056007	3/4	3/8	2	2-4/9	3-1/7	1/4	4/9	300
390056010	1	3/8	2	2-5/9	3-3/8	1/4	4/9	300
390056012	1-1/4	3/8	2-2/9	2-5/7	3-3/4	1/4	2/5	610
390056015	1-1/2	3/8	2-3/7	2-8/9	4	1/4	4/9	610
390056020	2	3/8	2-5/8	3-1/9	4-1/2	1/4	2/5	610
390056025	2-1/2	1/2	3-2/9	3-7/9	5-1/2	3/8	5/7	1,130
390056030	3	1/2	3-4/9	4	6-1/9	3/8	3/8	1,350
390056040	4	5/8	4-1/3	5	7-3/5	3/8	3/8	1,430
390056050	5	5/8	5	5-5/7	8-6/7	1/2	3/5	1,430
390056060	6	3/4	5-5/9	6-1/3	10	1/2	2/3	1,940
390056080	8	3/4	7-2/7	8	12-3/4	5/8	3/5	2,000
390056100	10	7/8	9-1/5	10-5/6	16-2/3	3/4	1	3,600
390056120	12	7/8	11	11-5/6	18-5/7	3/4	1	3,800
390056140	14	1	11-3/4	13	20-1/3	7/8	2	4,200
390056160	16	1	12-3/7	13-3/4	22	1	1-5/6	4,600
390056180	18	1	14-1/7	15-3/7	24-5/7	1-1/8	1-7/9	4,800
390056200	20	1-1/4	15-4/9	17	27-3/8	1-1/4	2-1/2	4,800
390056240	24	1-1/4	17-2/3	19-2/9	31-5/8	1-1/4	1-8/9	4,800