




C-PORT

www.c-port.net

SÉRIE CMPW-HD

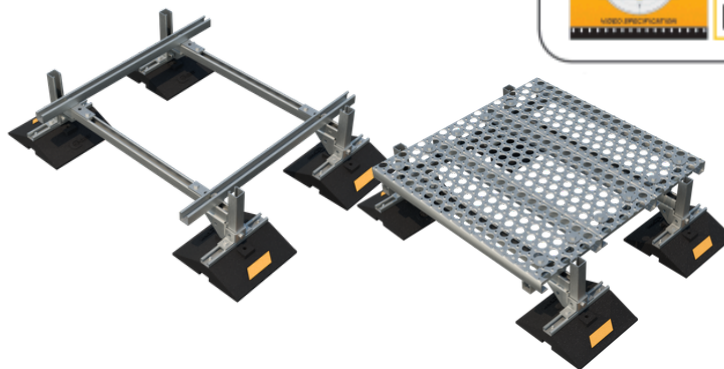

- Série CMPW-HD pour plateformes à usage intensif
- Surélève les unités et appareils mécaniques sur les toits
- Disponible sous forme de châssis avec rails ou avec une plate-forme en « D » (caillebotis en acier de 12" x 2 1/2" x calibre 13)
- Entièrement personnalisable en fonction des dimensions du projet
- Le montant est disponible en acier galvanisé résistant à la corrosion, en acier inoxydable ou en aluminium

**GARANTIE
À VIE LIMITÉE**

**PEUT DONNER DROIT À
DES CRÉDITS L.E.E.D.**

**ESPACEMENT
RECOMMANDÉ :
CONSULTEZ LE
CODE LOCAL**



**FABRIQUÉ À PARTIR
DE CAOUTCHOUC**


**100%
RECYCLÉ**



CONSULTEZ UN CONSEILLER EN TOITURE POUR
CONNAÎTRE LES CHARGES ADMISSIBLES.

CODE DE PRODUIT	HAUTEUR	LARGEUR	LONGUEUR	N° DE BASES	POIDS	CHARGE UNIFORME MAX. (PLATFORME)
CMPW-HD-363612-4	12" (305 MM)	36" (914 MM)	36" (914 MM)	4	86.7 LBS	2350 LBS
CMPW-HD-363612-4D	12" (305 MM)	36" (914 MM)	36" (914 MM)	4	126.9 LBS	2350 LBS
CMPW-HD-484812-4	12" (305 MM)	48" (1219 MM)	48" (1219 MM)	4	95.2 LBS	1670 LBS
CMPW-HD-484812-4D	12" (305 MM)	48" (1219 MM)	48" (1219 MM)	4	172 LBS	1670 LBS
CMPW-HD-606012-6	12" (305 MM)	60" (1524 MM)	60" (1524 MM)	6	144.4 LBS	2000 LBS
CMPW-HD-606012-6D	12" (305 MM)	60" (1524 MM)	60" (1524 MM)	6	262.5 LBS	2000 LBS
CMPW-HD-487212-6	12" (305 MM)	48" (1219 MM)	72" (1829 MM)	6	142.4 LBS	2500 LBS
CMPW-HD-487212-6D	12" (305 MM)	48" (1219 MM)	72" (1829 MM)	6	257.7 LBS	2500 LBS

Remarque : Les mesures exactes peuvent varier de +/- 3%

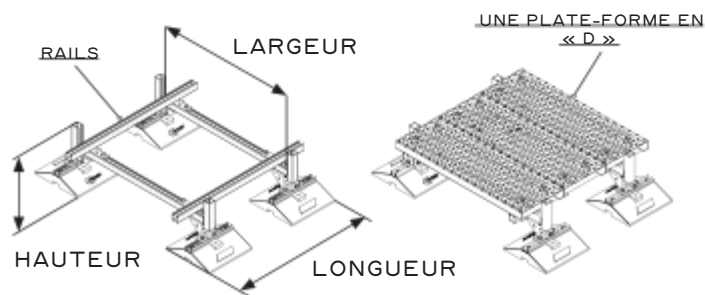

MATÉRIAUX

BASE (C-PORT CXW12):

100% CAOUTCHOUC RECYCLÉ,
RÉSISTANT AUX RAYONS UV

MONTANT:

CANAL PROFILÉ GALVANISÉ, CALIBRE 14
(HAUTEUR DE 13/16")

PLATEFORME:

ACIER GALVANISÉ



salesinfo@cbsupplies.ca | 1-800-665-1851 | cbsupplies.ca