




SÉRIE CW

- Série CW Support de canal
- Stabilité et capacité de charge accrues par rapport à la série C
- Conçue pour les conduites de gaz et de réfrigération
- Compatible avec les chemins de câbles, les conduits électriques et les lignes multiples
- Idéale pour les équipements CVC et une large gamme d'autres applications
- Le montant est disponible en acier galvanisé résistant à la corrosion, en acier inoxydable ou en aluminium



CONSULTEZ UN CONSEILLER EN TOITURE POUR
CONNAÎTRE LES CHARGES ADMISSIBLES.

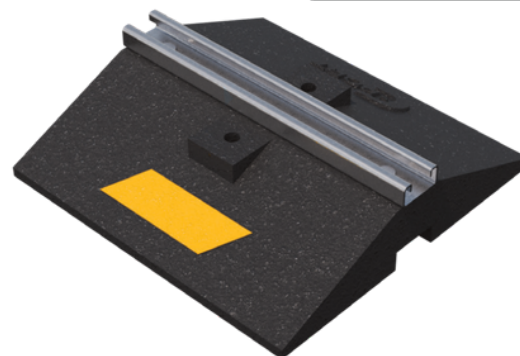

**GARANTIE
À VIE LIMITÉE**

**PEUT DONNER DROIT À
DES CRÉDITS L.E.E.D.**

**ESPACEMENT
RECOMMANDÉ :
CONSULTEZ LE
CODE LOCAL**




**FABRIQUÉ À PARTIR
DE CAOUTCHOUC**

**100%
RECYCLÉ**

CODE DE PRODUIT	HAUTEUR	LARGEUR	LONGUEUR	POIDS	CHARGE MAX.
CW12	3.3" (84 mm)	12" (305 mm)	12" (305 mm)	10.4 LBS	1400 LBS PAR LONGUEUR DE 12"
CW24	3.3" (84 mm)	12" (305 mm)	24" (610 mm)	20.6 LBS	
CW36	3.3" (84 mm)	12" (305 mm)	36" (914 mm)	31.3 LBS	
CW48	3.3" (84 mm)	12" (305 mm)	48" (1219 mm)	41.2 LBS	
CW60	3.3" (84 mm)	12" (305 mm)	60" (1524 mm)	51.5 LBS	
CW72	3.3" (84 mm)	12" (305 mm)	72" (1829 mm)	61.8 LBS	

Remarque : Les mesures exactes peuvent varier de +/- 3%

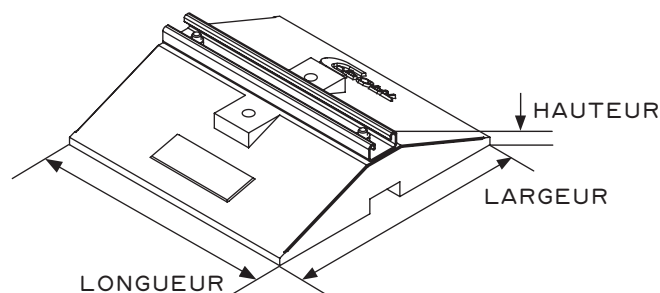

MATÉRIAUX

BASE (C-PORT CXW12):
100% CAOUTCHOUC RECYCLÉ,
RÉSISTANT AUX RAYONS UV

MONTANT:
CANAL PROFILÉ GALVANISÉ, CALIBRE 14
(HAUTEUR DE 13/16")



salesinfo@cbsupplies.ca | 1-800-665-1851 | cbsupplies.ca